

SOLAR KERBEROS



UNITES

Dvojitý teplotní senzor TR125L-45

Použití dvojitého teplotního senzoru TR125L-45

V pouzdru jsou umístěny dva nezávislé, galvanicky oddělené teplotní senzory pro použití v systémech pro fotovoltaický ohřev vody Solar Kerberos. Jsou rovnocenné a jeden slouží pro termostat a druhý pro tepelnou pojistku.

ZAPOJENÍ

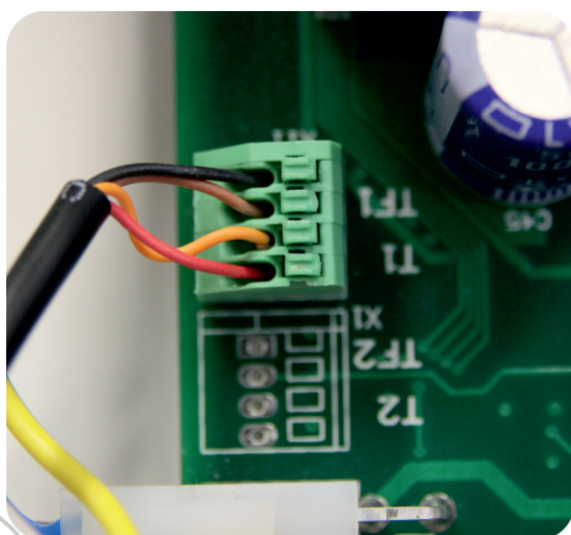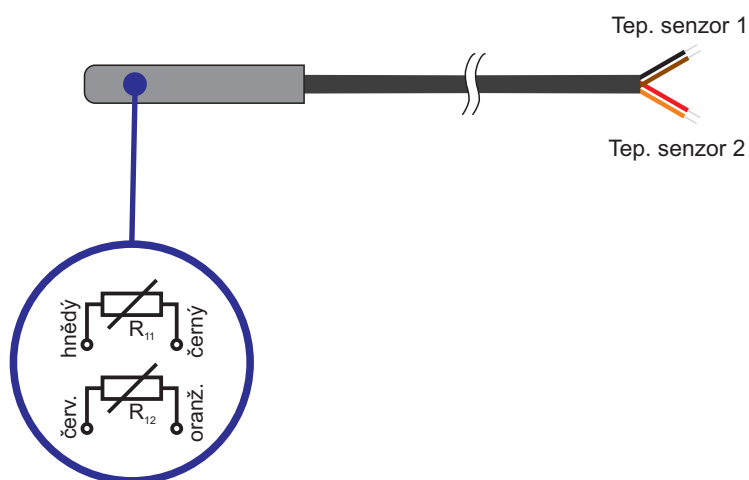

Technické parametry

- Typ 2 x NTC 10k, B25/85 = 3435K
- Teplotní rozsah -30 to +105°C
- Krytí IP67
- Tolerance +/- 1% at +25°C
- Délka kabelu 2,5m
- Průměr čidla 5mm

Inovativní řešení
pro úspory energií

