


SYN 50-XH-30

- Záložní napájení celého domu, až 10kW
- 100% třífázový nevyvážený výkon
- Integrovaný jistič, snadná instalace

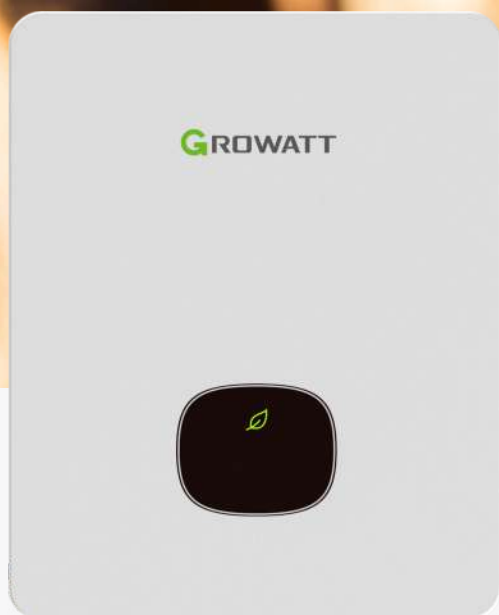

GROWATT

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Produktový list

SYN 50-XH-30

Vstup ze sítě

Ochrana max. nadproudu na vstupu AC	63A
Maximální kontinuální vstupní proud	50A
Výstupní AC napětí (jmenovité)	230V/400V
Rozsah výstupního napětí AC	180-280V (L-N)
Frekvence AC (jmenovitá)	50Hz/60Hz
Rozsah frekvence AC	45-65Hz
Doba přepnutí odpojení od sítě	<500ms

Vstup ze střídače

Jmenovitý AC výkon	18kW
Max. kontinuální vstupní proud při 230 v	26.1A
Jmenovitý výkon AC v nepřetržitém záložním provozu	18kW
Max. kontinuální vstupní proud v záložním provozu	26.1A
Špičkový AC výkon (<10s) v záložním provozu	19.8kW
Špičkový AC proud (<10s) v záložním provozu	28.7A

Další vlastnosti

Komunikace	RS485
Spínač ručního ovládání bypassu	Ano
Chlazení	Přirozená konvekce
Hluk	<30dB
Rozsah provozní teploty	-40 °C -60 °C
Stupeň krytí	IP65
Provozní vlhkost (rh)	Až 100%
Maximální nadmořská výška	3000m
Způsob montáže	Montáž na stěnu
Hmotnost	10.8kg
Rozměry(V/Š/H)	365/450/123mm

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD.

A: 4-13/F, Building A, Sino-German(Europe) Industrial Park, Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China

T: + 86 755 2747 1900

F: + 86 755 2749 1460

E: info@ginverter.com